WaterWise™ 9000

Mode d'emploi

Type d'appareil	Distillateur d'eau potable
Modèle	WaterWise™ Distillateur 9000
Tension nominale	230 V ~
Fréquence	50 Hz
Puissance nominale	750 W
Dimensions	h 410 x L 380 x l 240 mm
Poids	4,5 kg

CE : Le produit répond aux conditions requises par la directive européenne concernée. Il n'a pas été réalisé de processus d'évaluation de conformité. L'importateur tient la documentation technique à disposition pour consultation.

- Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Ils doivent être mis au rebut dans les règles édictées par la directive 2000/96/CE du parlement européen et du conseil du 27 janvier 2003, relative aux anciens appareils électroniques et électriques. Quand vous voudrez vous débarrasser de cet appareil, veuillez le porter aux points de collecte et de recyclage prévus à cet effet.

WaterWise™ 9000

De l’eau pure naturellement !

Félicitations ! Avec le WaterWise™ 9000 vous avez choisi un appareil de grande qualité qui, en reproduisant le cycle naturel de l’eau (évaporation - condensation - précipitation), vous offre une eau naturellement très pure et sans goût désagréable pour le café, le thé et les jus de fruits, les sorbets, les glaces et les biberons de bébé.
Exempte de sels minéraux et de calcaire, elle est aussi parfaite pour remplir les fers à repasser, évaporateurs, bouilloires électriques, batteries de voiture, et nettoyer vitres et lunettes sans laisser de trace.
En revanche évitez de l’utiliser pour arroser vos plantes d’appartement.

Table des matières

• Consignes de sécurité	**4**
• Comment fonctionne le WaterWise 9000	**5**
• Conseils d’utilisation et d’entretien	**6**
• Dépannage	**10**
• Garantie	**11**

Si vous avez le moindre problème avec le Waterwise™ 9000 ou l’un de ses accessoires, d’autres questions à nous poser, ou une commande à passer, n’hésitez pas à nous contacter :

Par courrier : Société Coplan - 61 rue Paul Duvivier
BP 7332 - 69 357 LYON cedex 07
Par téléphone : 04 37 65 17 17
Par fax : 04 37 65 17 15
Par courriel : info@nature-vitalite.com

Pour d’autres recettes et des informations sur l’actualité de nos produits, rendez-vous sur notre site Internet
www.nature-vitalite.com

WaterWise™ 9000

Consignes de sécurité

Comme tout appareil électrique, le WaterWise™9000 implique un certain nombre de mesures de sécurité : lisez-les attentivement !

1. N'utilisez jamais le distillateur sans eau.

2. N'utilisez jamais le distillateur pour cuire, chauffer ou pour d'autres fonctions, mais seulement pour distiller votre eau potable.

3. Ne distillez JAMAIS de l'eau non potable (par exemple de l'eau de mer) et n'effectuez JAMAIS de distillation avec du liquide de nettoyage !

4. Pendant que votre appareil de distillation fonctionne et pendant la période de refroidissement qui suit (30 minutes), vous ne devez JAMAIS : retirer le couvercle, toucher l'appareil, le déplacer ou le transporter.
   Le couvercle et le réservoir d'ébullition n'étant pas reliés fixement l'un à l'autre, il existe un risque de brûlures.

5. L'appareil ne doit JAMAIS être utilisé en extérieur, ni à proximité de sources de chaleur (plaques de cuisine, cuisinière électrique, cuisinière à gaz, chauffage, sécheur à linge). L'appareil a besoin de la température ambiante pour dégager la chaleur de condensation.

6. Ne plongez pas le couvercle ni le réservoir d'ébullition dans l'eau. Ces pièces contiennent des appareils électriques (ventilateur et serpentin chauffant).

7. Veillez à ne pas coincer ni plier le câble.

8. N'utilisez pas votre distillateur WaterWise™ 4000 lorsqu'il est endommagé et si son câble de raccordement n'est pas dans un état impeccable.

9. Ne dépassez JAMAIS la ligne limite de remplissage de votre distillateur sinon le récipient collecteur débordera.

10. Raccordez votre distillateur uniquement à du courant alternatif de 220-240 V, 50Hz.

11. L'élément chauffant du WaterWise™ 9000 se trouve placé dans sa base. Bien que l'appareil soit isolé, celle-ci chauffe pendant la distillation. Assurez-vous que la surface sous l'appareil résiste à la chaleur (un plan de travail courant convient) et que l'appareil soit écarté d'au moins 5 cm des murs et objets environnants.

12. Débranchez la prise de courant lorsque vous n'employez pas l'appareil, quand vous le nettoyez ou le remplissez d'eau.

13. NE LAISSEZ JAMAIS le WaterWise™ 9000 en fonction à portée des enfants : ils risquent de s'ébouillanter en faisant basculer l'appareil ou/et en tirant sur le câble.

Comment fonctionne le WaterWise™9000

Le distillateur WaterWise™ 9000 produit de l'eau parfaitement pure par distillation. L'appareil chauffe l'eau à 100°C (1) qui s'élève en vapeur vers le condensateur (2).

L'ébullition tue les bactéries, les virus et les autres micro-organismes présents dans l'eau, tandis que les matériaux (solides ou liquides, tels que pesticides, virus, isotopes radioactifs...) dont la température d'évaporation est supérieure à celle de l'eau restent dans le réservoir.

Dans les serpentins de condensation (4), la vapeur se retransforme en eau, avant de passer pour un second nettoyage à travers un filtre à charbon actif (5) qui élimine goûts et odeurs résiduels.

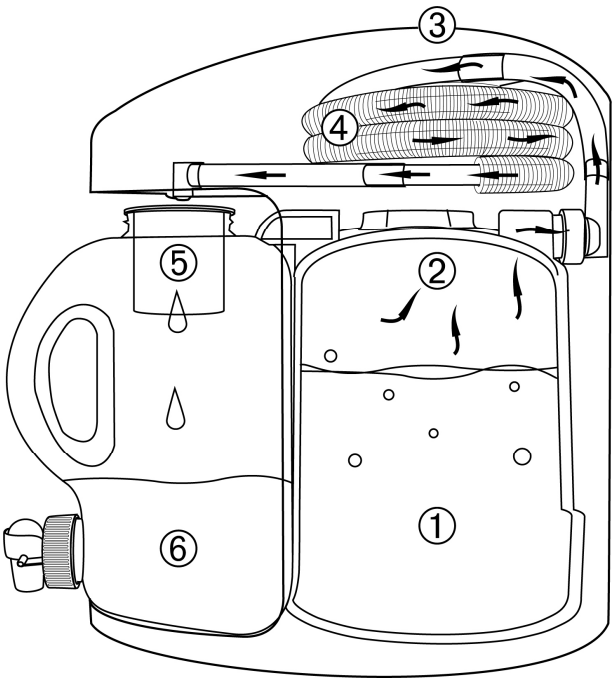

WaterWise™ 9000

Conseils d'utilisation et d'entretien

Première utilisation

Nettoyage du récipient collecteur

- Assurez-vous que la valve de distribution est bien installée et fixée
- Remplissez le récipient au ¾ avec de l'eau du robinet
- Ajouter une goutte ou deux de liquide vaisselle
- N'INSTALLEZ PAS le filtre à charbon
- Fermez le récipient avec son couvercle
- Agitez le récipient vigoureusement puis videz-le
- Rincez abondamment

Stérilisation du récipient collecteur

- Versez 180ml d'eau oxygénée dans le récipient
- Ajoutez de l'eau chaude distillée ou du robinet
- N'INSTALLEZ PAS le filtre à charbon
- Fermez le récipient avec son couvercle
- Agitez le récipient vigoureusement puis laissez reposer une vingtaine de minutes
- Videz le récipient puis rincez-le abondamment

Stérilisation et rinçage du filtre à charbon actif

Avant d'installer le filtre à charbon, immergez-le totalement dans une tasse d'eau distillée pendant environ 5 minutes. Puis stérilisez-le en l'immergeant totalement dans de l'eau bouillante pendant environ 5 minutes. Versez une à deux tasse d'eau distillée au travers du filtre afin d'évacuer les résidus restant (l'eau s'écoulant du filtre peut contenir de fines particules noires de charbon actif, il n'y a pas lieu de s'inquiéter).

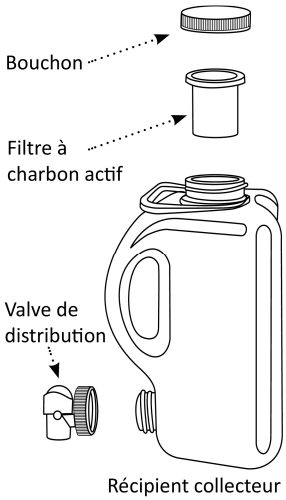

Installation du filtre à charbon actif

Placez le filtre à charbon dans le goulot du récipient collecteur. Nous vous recommandons de noter la date de remplacement du filtre.

Remplacement du filtre à charbon actif

Le filtre à charbon actif doit être remplacé tous les deux mois, soit tous les 250-300 litres. En cas d'odeur ou de goût désagréable, changez immédiatement le filtre.
Lorsque vous remplacez le filtre, l'eau du premier cycle de distillation peut contenir de fines particules de charbon actif qui ne sont pas dangereuse pour la santé.

Nettoyage de la bouilloire

- Retirez la bouilloire du châssis du distillateur en le tirant par la poignée
- Dévissez le capuchon de la bouilloire en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Dévissez l'écrou de la sortie de vapeur et retirer l'embout de sortie
- Nettoyez l'intérieur de la bouilloire avec de l'eau savonneuse
- Rincez abondamment (videz l'eau de la bouilloire par le bec et non pas par le goulot)

NOTE : Essuyez toutes les traces d'eau sur le socle du châssis et sur le corps de la bouilloire avant de lancer un cycle de distillation.

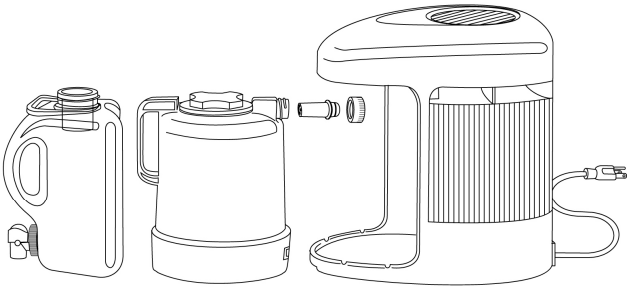

Récipient collecteur Bouilloire Châssis du distillateur

ATTENTION : Ne retirez jamais la bouilloire lorsque le moteur du distillateur est en fonctionnement. Patientez également 30 minutes après son arrêt pour retirer la bouilloire.
Ne déplacez pas le distillateur pendant son fonctionnement et pendant 30 minutes après son arrêt (le temps que le distillateur refroidisse).

1. Placez le distillateur sur une surface plane et stable
2. Retirez le récipient collecteur
3. Retirez la bouilloire en la tirant par sa poignée
4. Dévissez le couvercle de la bouilloire en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. Dévissez l'écrou de la sortie de vapeur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirer l'embout de sortie.
6. Rincez bien la bouilloire avant de la remplir (videz l'eau de la bouilloire par le bec et non pas par le goulot)
7. Remplissez la bouilloire avec environ 3,8 litres d'eau du robinet.
8. Revissez le capuchon de la bouilloire en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

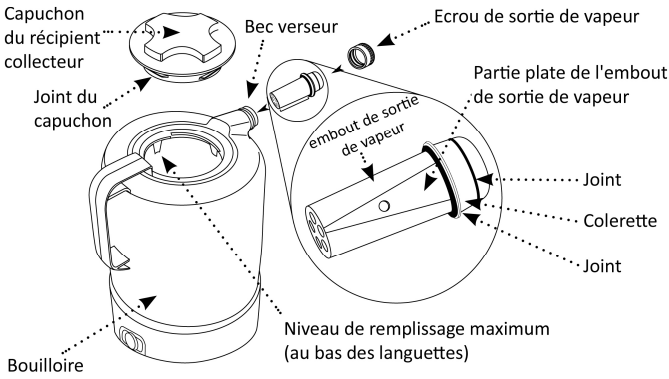

9. Assurez-vous de la présence d'un joint sur la partie longue de l'embout de sortie de vapeur. Insérez la partie longue de cet embout, face plate vers le bas, dans le bec verseur de la bouilloire. Vissez l'écrou de sécurité sur le bec verseur de la bouilloire.
10. Glissez la bouilloire dans le compartiment du châssis et appuyez fermement afin de vous assurer que la bouilloire est bien installée.
11. Branchez la prise électrique.
12. Appuyez sur le bouton «start» à la base de la bouilloire pour démarrer le cycle de distillation. Le bouton «start» sera allumé tout au long du fonctionnement de l'appareil.

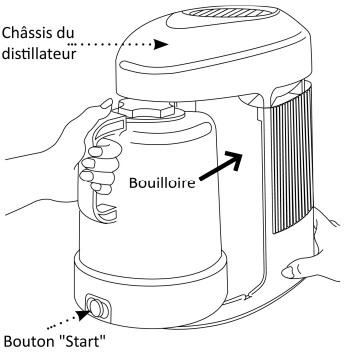

13. Placez le filtre à charbon sur le goulot du récipient collecteur. Ne mettez pas le capuchon du récipient collecteur.
14. Replacez le récipient collecteur tout en vous assurant que la valve de distribution et bien fermée.

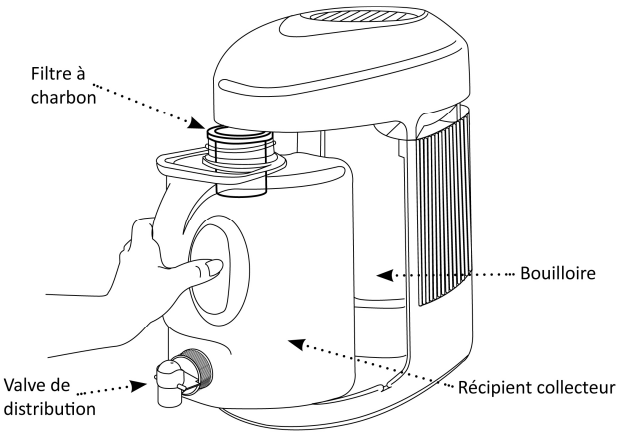

ATTENTION : Le récipient collecteur doit être correctement placé, sans son capuchon mais avec le filtre à charbon.
NE RETIREZ JAMAIS le récipient collecteur pendant un cycle de distillation.

NOTE : A la fin du cycle de distillation (environ 4h30), le distillateur va s'éteindre automatiquement et le bouton «start» va s'éteindre. Le ventilateur va continuer de fonctionner pendant quelques instants.

15. Débranchez toujours le cordon électrique lorsque vous ne vous servez pas du distillateur.
16. Rincez abondement la bouilloire avant de lancer un nouveau cycle de distillation.

NOTE : Le récipient collecteur ne sera pas rempli jusqu'en haut à la fin du cycle de distillation, cela est normal et évite que le filtre à charbon ne soit immergé.

Une fois le cycle de distillation terminé, fermez le récipient collecteur avec son capuchon puis placez-le au réfrigérateur dans la position debout, la valve de distribution orientée vers le bas.
Vous pouvez soit laisser le filtre à charbon en place sur le récipient collecteur, ou bien le conserver dans un sachet plastique ou un contenant étanche au réfrigérateur.
Lorsque vous vous servez avec la valve de distribution, desserrez légèrement le capuchon du récipient collecteur.

Ne placez jamais le récipient collecteur au congélateur sous risque de le voir gonfler et craqueler.

ATTENTION : Assurez-vous toujours de bien avoir débranché la prise électrique avant de procéder au nettoyage du distillateur.

Dépannage : questions-réponses

Q - L'appareil n'a pas distillé d'eau...

- l'appareil n'est pas branché sur le secteur
- la prise de courant n'est pas alimentée en électricité
- le câble du compartiment de condensation (8) n'est pas dans la douille de raccordement (9)
- la touche RAZ (6) n'a pas été enfoncée pour faire démarrer le cycle
- le réservoir d'eau (4) est vide

Q - La quantité d'eau produite par le cycle de distillation est insuffisante...

- le câble du compartiment de condensation (8) n'est pas dans la douille (9)
- le réservoir d'eau (4) n'est pas rempli d'eau au maximum
- le joint du couvercle n'est pas suffisamment étanche (4)
- le récipient collecteur (5) ne se trouve pas directement sous la sortie du boîtier du filtre à charbon (2)
- les serpentins de condensation sont encrassés, ce qui altère leur capacité de refroidissement. Les faire nettoyer (cf. page 8)

Q - De la vapeur sort de l'appareil...

- le câble du compartiment de condensation (8) n'est pas dans la douille (9)
- les serpentins de condensation sont encrassés, ce qui altère leur capacité de refroidissement. Les faire nettoyer (cf. page 8)

Q - De l'eau goutte du boîtier du filtre...

- le boîtier du filtre (2) n'est pas correctement fixé sur le couvercle (cf. page 8)

Q - L'eau a un goût...

- le filtre à charbon doit être remplacé (cf. page 8)
- stériliser l'appareil (cf. page 5)
- stériliser le récipient collecteur avec une solution à base de vinaigre blanc.
- exposer l'eau dans une carafe en verre pendant une demi-journée à la lumière du soleil, y plonger un quartz ou ajouter du jus de citron.

Garantie

Le distillateur WaterWise™ 9000 est garanti 2 ans. La garantie comprend les vices de matériaux, de conception et de fabrication de l'ensemble des pièces. Si durant ce délai de 2 ans, un défaut ou un dysfonctionnement apparaissait sur votre distillateur WaterWise™ 9000 (dans le cadre d'une utilisation conforme aux instructions), l'importateur s'engage à le réparer, en remplacer gratuitement les pièces défectueuses ou à livrer un nouvel appareil en échange.

La mise en jeu de cette garantie implique le renvoi de l'appareil parfaitement **propre et nettoyé avec toutes ses pièces détachées** au service après-vente dans un emballage approprié.
Important : si les pièces détachées ou l'appareil ne sont pas propres, le centre de service après-vente en facturera le nettoyage indépendamment de tout droit de garantie.

CONSEIL : conservez l'emballage d'origine au cas où vous devriez renvoyer votre WaterWise™ 9000. Avant tout renvoi, **appelez d'abord le service après-vente** : un appel suffit souvent à remédier au problème. Et si le retour s'avère nécessaire, l'appel préalable vous permettra de minimiser vos frais d'expédition.

La garantie ne couvre pas les pannes consécutives à :
a) un usage inadapté du distillateur WaterWise™ 9000.
b) une utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine.
c) un nettoyage négligent ou inapproprié.
d) une révision réalisée par un personnel non autorisé.
e) un usage différent de celui indiqué dans le mode d'emploi, une négligence, ou des modifications techniques apportées à l'appareil.

Pour toute question relative à l'utilisation ou à la révision de cet appareil, merci de contacter la Société COPLAN au 04 37 65 17 17

Reportez ici les références de votre appareil.

Distillateur WaterWise™ 9000 :

N° de modèle
Date d'achat
Distributeur
Numéro de la facture